

LED-UNIVERSAL PRÜF-/ARBEITSLEUCHTE VDA 16 1200



6.500K-4.000K-6.500K



4.000K-6.500K-4.000K



**Normlicht Gemäß
VDA 16 Standard**



stufenlos dimmbar




Made in Germany

Maße
Montageart
Lichtlenksystem
Material
Systemleistung
Leuchtenlichtstrom
Farbwiedergabe
Farbtemperatur

mttl. Beleuchtungsstärke
UGR
Lebensdauer


1.154x210x80mm
Anbauvariante
Mikroprismscheibe
farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
ca. 146 Watt
ca. 13.173 lm
Ra > 90
6.500K-4.000K-6.500K
4.000K-6.500K-4.000K
3.971 lx.*
< 22
L80/B10 bei 50.000 h

1.154 mm

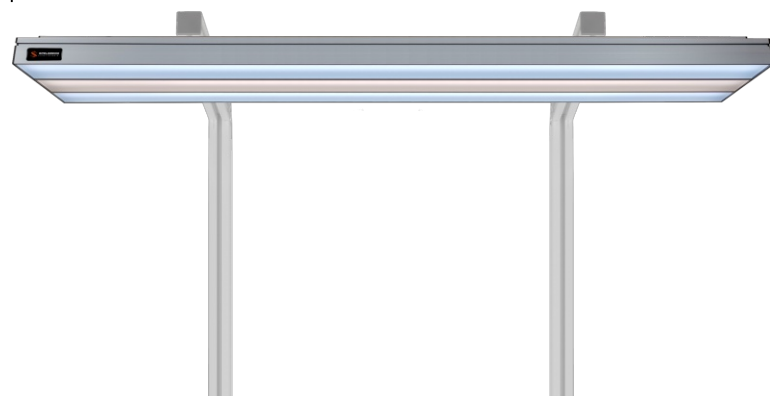


Erhältlich in folgenden Varianten:


1200



900



600



Im Lieferumfang enthalten:

1 Befestigungssatz Standard
4 m Anschlusskabel inkl. Schukostecker und GST 18i3-Buchse

Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.
APL-Universal-I A 1200 VDA16 basic DIM 65-40-65	5289192002
APL-Universal-I A 1200 VDA16 basic DIM 40-65-40	5279192002